
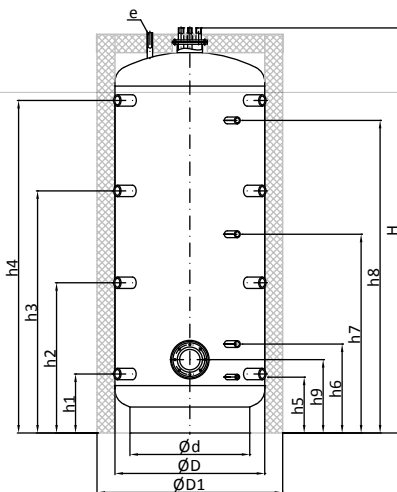


400-2000 л
Об'єми

3 bar
95°C
Робочий тиск бака

6 bar
95°C
Робочий тиск внутрішнього бака

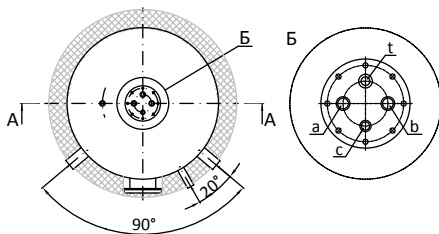

ВТА/Н-2

h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівуючих контурів
h5 Патрубок технологічний
h6-h8 Патрубки датчиків температури
h9 Фланець Ø 120мм
e Повітрівідвід
a Подача холодної води
b Подача гарячої води
c Рециркуляція
t Патрубок датчика температури

V _{бака} , л	V _{вн. бака} , л	Габарити, мм				Приєднувальні розміри, мм									e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9				
200	80,115	1330	700	500	400	251	647	-	1043	236	401	-	921	323	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	80,115					251	647	1168	1621	236	401	951	1521	323	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
300	150,200	1940	700	500	400	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		323	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	80,115,185					264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
400	230	1720	800	600	450	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	80,115,185					264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
500	330	1970	800	600	450	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		336	1/2"	1"	3/4"	1/2"
	115,185					295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
750	330,480	2030	950	750	600	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		367	1/2"	1"	3/4"	1/2"
	115,185					323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
1000	330	2080	1050	850	700	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		395	1/2"	1"	3/4"	1/2"
	770					1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		395	1/2"	1 1/4"	1"	1/2"
1500	115,200	2170	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		440	1/2"	1"	3/4"	1/2"
2000	580,700	2270	1400	1200	1000	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		491	1/2"	1 1/4"	1"	1/2"
	115,200					419	876	1336	1789	404	569	1119	1669	491	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
2000	330	2270	1400	1200	1000	1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		491	1/2"	1"	3/4"	1/2"
	580,700					1 1/2"				1/2"	3/4"	3/4"		491	1/2"	1 1/4"	1"	1/2"