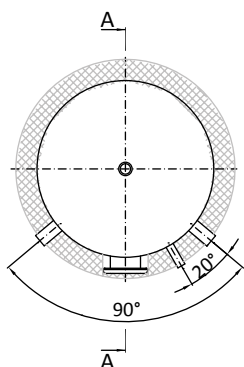

 400-10000 л
 Объемы

 3 bar
 95°C
 Рабочее давление бака


ВТА-4

H, h1-h3 Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
 h5 Патрубок технологический
 h6-h8 Патрубки датчиков температуры
 h9 Фланец Ø 120мм

V _{бака} , л	Габариты, мм				Присоединительные размеры, мм								
	H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9
400	1700	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336
	1½"				1½"			½"	¾"				
500	1995	800	600	450	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336
	1½"				1½"			½"	¾"				
750	2010	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367
	1½"				1½"			½"	¾"				
1000	2060	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395
	1½"				1½"			½"	¾"				
1500	2150	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440
	1½"				1½"			½"	¾"				
2000	2250	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491
	1½"				1½"			½"	¾"				
3000	2340	1600	1400	1150	465	876	1336	1789	404	569	1119	1689	537
	2"				2"			½"	¾"				
4000	2400	1800	1600	1300	490	876	1336	1789	404	569	1119	1689	562
	2"				2"			½"	¾"				
5000	2900	1800	1600	1300	490	876	1336	1789	404	569	1119	1689	562
	2"				2"			½"	¾"				

Возможно производство с рабочим давлением бака 6, 8, 10 бар

Габаритные размеры баков ВТА-4 объемом 6300, 8000 и 10000 литров по запросу