
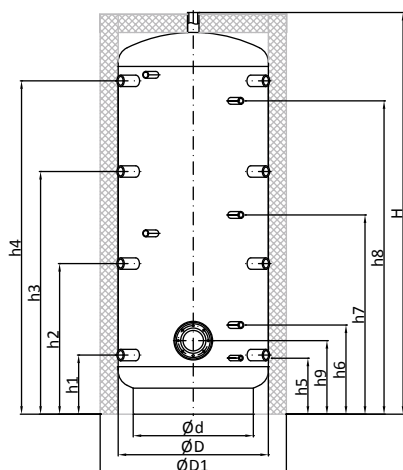


400-2000 л
Об'єми

3 bar
95°C
Робочий тиск бака

10 bar
95°C
Робочий тиск теплообмінника ГВП



ВТА-2

h, h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
h5 Патрубок технологічний
h6-h8 Патрубки датчиків температури
h9 Фланець Ø 120 мм
h10-h11 Патрубки трубопроводів холодної і гарячої води (ТО2-верхній теплообмінник)

V _{бака} , л	Габарити, мм				S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Приєднувальні розміри, мм										
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11
400	1700	800	600	450	1,4	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	930	1414
	1½"						½"	¾"			1"						
500	1995	800	600	450	1,4	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	1180	1664
	2,2				16	1½"				½"	¾"			1"			
750	2010	950	750	600	1,55	11	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1299	1695
					2,3	14										1167	
					3,1	22										903	
					3,8	27										903	
1½"				1½"				½"	¾"			1"					
1000	2060	1050	850	700	1,55	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1419	1719
					2,3	22										1269	
					3,1	29										1119	
					3,9	36										969	
					4,6	42										819	
1½"				1½"				½"	¾"			1¼"					
1500	2150	1200	1000	850	1,9	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1464	1764
					2,9	27										1314	
					3,85	36										1164	
					4,8	45										1014	
					5,7	52										864	
1½"				1½"				½"	¾"			1¼"					
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	21	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	1515	1815
					3,45	32										1365	
					4,56	43										1215	
					5,7	52										1065	
					6,9	64										915	
1½"				1½"				½"	¾"			1¼"					

Можливе виконання з робочим тиском бака 6, 8, 10 бар