теплобак®

Тепловий акумулятор «Бак в баку»

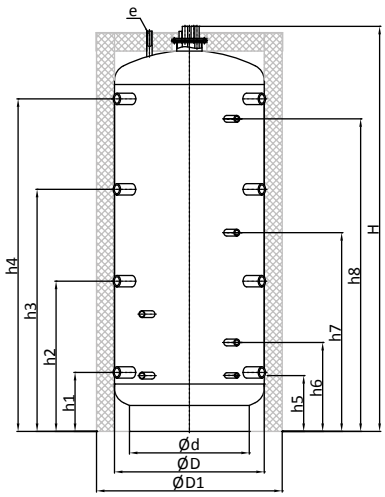

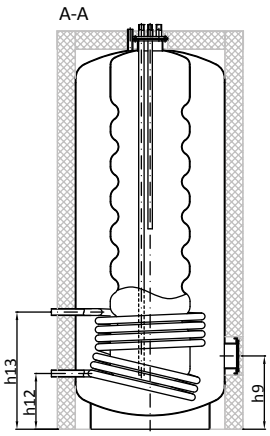

750-2000 л
Об'єми

3 bar 95°C
Робочий тиск бака

6 bar 95°C
Робочий тиск внутрішнього бака

6 bar 95°C
Робочий тиск на стороні гріючого контура





ВТА/Н-1-СОЛАР ПЛЮС

h1-h4 ..... Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігріваючих контурів
h5 ..... Патрубок технологічний
h6-h8 ..... Патрубки датчиків температури
h9 ..... Фланець ∅ 120мм
h12-h13 ..... Патрубки подаючої і зворотньої магістралей зовнішнього підігріваючого контура (ТО1-нижній теплообмінник)
e ..... Повітревідвід
a ..... Подача холодної води
b ..... Подача гарячої води
c ..... Рециркуляція
t ..... Патрубок датчика температури

$V_{бака}$, л	$V_{вн.бака}$, л	Габарити, мм				$S_{ТО1}$, м²	$V_{ТО1}$, л	Приєднувальні розміри, мм											e	a, b	c	t
		H	∅D1	∅D	∅d			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13				
750	200	2030	950	750	450	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631	½"	¾"	½"	½"
								1½"				½"	¾"				1¼"					
1000	200	2080	1050	850	450	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661	½"	¾"	½"	½"
	330							1½"				½"	¾"				1¼"			1"	¾"	
1500	200	2170	1200	1000	450	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706	½"	¾"	½"	½"
	330																			1"	¾"	
	480							1½"				½"	¾"				1¼"					
2000	200	2270	1400	1200	450	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707	½"	¾"	½"	½"
	330							1½"				½"	¾"				1¼"			1"	¾"	