


400-2000 л  
Об'єми

3 bar  
95°C  
Робочий тиск бака

6 bar  
95°C  
Робочий тиск внутрішнього бака

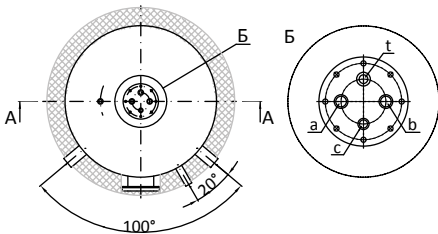

## ВТА/Н-2

- h1-h4 ..... Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
- h5 ..... Патрубок технологічний
- h6-h8 ..... Патрубки датчиків температури
- h9 ..... Фланець Ø 120мм
- e ..... Повітрівідвід
- a ..... Подача холодної води
- b ..... Подача гарячої води
- c ..... Рециркуляція
- t ..... Патрубок датчика температури

V <sub>бака</sub> , л	V <sub>вн. бака</sub> , л	Габарити, мм				Приєднувальні розміри, мм									e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9				
400	80, 115, 185	1720	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	1 1/2"					1 1/2"	1/2"		3/4"	3/4"								
500	80, 115, 185	1970	800	600	450	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
750	115, 185	2030	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330, 480					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
1000	115, 185	2080	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	770					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						
1500	115, 200	2170	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	580, 700					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						
2000	115, 200	2270	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	580, 700					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						