теплобак®

Тепловий акумулятор «Бак в баку»

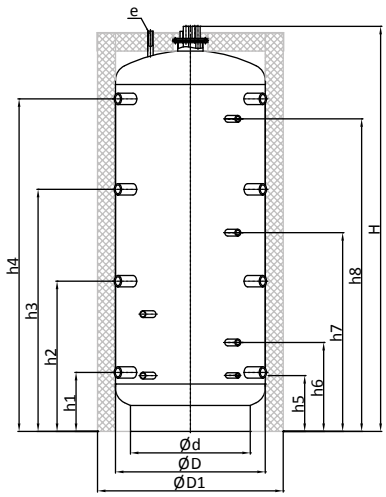

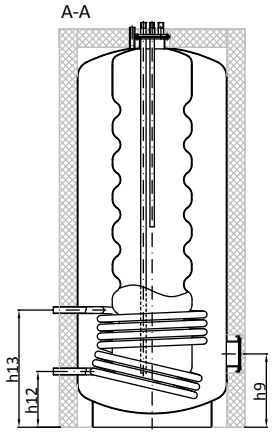

750-2000 л
Об'єми

3 bar 95°C
Робочий тиск бака

6 bar 95°C
Робочий тиск внутрішнього бака

6 bar 95°C
Робочий тиск на стороні гріючого контура





ВТА/Н-1-СОЛАР ПЛЮС

h1-h4 ..... Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігріваючих контурів
h5 ..... Патрубок технологічний
h6-h8 ..... Патрубки датчиків температури
h9 ..... Фланець ∅ 120мм
h12-h13 ..... Патрубки подаючої і зворотньої магістралей зовнішнього підігріваючого контура (ТО1-нижній теплообмінник)
e ..... Повітревідвід
a ..... Подача холодної води
b ..... Подача гарячої води
c ..... Рециркуляція
t ..... Патрубок датчика температури

$V_{бака}$, л	$V_{вн.бака}$, л	Габарити, мм				$S_{ТО1}$, м^2	$V_{ТО1}$, л	Приєднувальні розміри, мм											e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13				
750	200	2030	950	750	450	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631	½"	¾"	½"	½"
								1½"				½"	¾"				1¼"					
1000	200	2080	1050	850	450	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661	½"	¾"	½"	½"
	330							1½"				½"	¾"				1¼"			1"	¾"	
1500	200	2170	1200	1000	450	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706	½"	¾"	½"	½"
	330																			1"	¾"	
	480							1½"				½"	¾"				1¼"					
2000	200	2270	1400	1200	450	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707	½"	¾"	½"	½"
	330							1½"				½"	¾"				1¼"			1"	¾"	